



MS2010

- 可左右旋轉360°
- 可俯角15°上翻180°調整
- 高度可調約87.4~122.4公分
- 承載重量：22.7公斤
- 適用孔距：20x10 / 10x10 / 7.5x7.5 / 5x5公分
- 適用尺寸：最大可至40" 顯示器 (螢幕壁掛孔距須符合上述標準)
- 可不鎖車輪，將腳座固定於地板
- 可另購承板(MAC208)，參考封底



MS2012

- 單支柱接地固定架
- 可左右360°旋轉
- 可俯角15°上翻180°調整
- 高度可調約138.6~190.7公分
- 承載重量：22.7公斤
- 適用孔距：10x10 / 7.5x7.5 / 5x5公分
- 適用尺寸：最大可至40" 顯示器 (螢幕壁掛孔距須符合上述標準)
- 可另購承板(MAC208)，參考封底



MS2022

- 單支柱接地固定架
- 可左右360°旋轉
- 可俯仰調整(上20°/下20°)
- 高度可調約122~178公分
- 承載重量：35公斤
- 適用孔距：20x20 / 20x10 / 10x10 / 7.5x7.5公分
- 適用尺寸：10~47" 顯示器 (電視壁掛孔距須符合上述標準)



MS4042

- 可左右360°旋轉
- 可俯仰調整(上5°/下20°)
- 高度可調約103~148公分
- 承載重量：40公斤
- 適用孔距：最大寬度41公分 最大高度40.6公分
- 適用尺寸：32~61" 顯示器 (電視壁掛孔距須符合上述標準)
- 附剎車輪
- 可另購承板(MAC208)，參考封底



MS6040

- 可左右360°旋轉
- 可俯仰調整(上5°/下20°)
- 高度可調約103.1~148.1公分
- 承載重量：45公斤
- 適用孔距：最大寬度68公分 最大高度42.1公分
- 適用尺寸：32~61" 顯示器 (電視壁掛孔距須符合上述標準)
- 附剎車輪
- 可另購承板(MAC208)，參考封底



MS6041

- 可俯仰調整(上5°/下20°)
- 面板高度可調約162~172公分
- 承載重量：60公斤
- 適用孔距：最大寬度68公分 最大高度45公分
- 適用尺寸：32~81" 顯示器 (電視壁掛孔距須符合上述標準)
- 含承板(寬50x深35cm/高度64.4~85.4cm)
- 含攝像頭架(寬深皆18.4cm/高度可調)
- 附剎車輪、可上鎖防盜



MS6056

- 雙支柱接地固定架
- 符合VESA規格600x400MM
- 面板高度可調約153~164公分
- 承載重量：60公斤
- 適用孔距：最大寬度68公分 最大高度41公分
- 適用尺寸：32~81" 顯示器 (電視壁掛孔距須符合上述標準)
- 可上鎖防盜



MS6066

- 顯示器腳架
- 可左右360°旋轉
- 可俯仰調整(上5°/下20°)
- 高度可調約122~180公分
- 承載重量：40公斤
- 適用孔距：最大寬度68公分 最大高度41公分
- 適用尺寸：32~61" 顯示器 (電視壁掛孔距須符合上述標準)



MS4046

- 站立式顯示器立架
- 可左右微轉向
- 可俯仰調整(上20°/下20°)
- 高度可調約104~144公分
- 承載重量：40公斤
- 適用孔距：最大寬度41公分 最大高度40.6公分
- 適用尺寸：32~61" 顯示器 (電視壁掛孔距須符合上述標準)



MS4059

- 移動式顯示器看板架
- 顯示器可橫擺或直立
- 可俯仰調整(上12度/下12度)
- 承載重量：50公斤
- 適用孔距：最大寬度41.6公分 最大高度41公分
- 適用尺寸：32~71" 直立顯示器/32~56" 橫放顯示器 (壁掛孔距須符合上述標準)
- 附置物承板、4輪PU雙剎車輪



MS4043

- 觸控面板專用
- 顯示器可上翻90°如桌面般平放
- 顯示器可橫擺或直立
- 高度可調約62.7~90.2公分
- 承載重量：60公斤
- 適用孔距：40x40公分以內的VESA孔距
- 適用尺寸：32~66" 顯示器 (電視壁掛孔距須符合上述標準)
- 附剎車輪



MS0071

- 鋁合金製、附剎車輪
- 適用孔距：寬度116.3公分 x 高度80.4公分以內

| 螢幕尺寸 | 承重 | 俯仰角度 | 旋轉角度 | VESA |
|----------|-----------------|--------|------|------------|
| 56"~120" | 150KGS / 330lbs | 5°/10° | 0° | 1100 X 800 |



MS8041

- 鋁合金製、附剎車輪
- 適用孔距：寬度82公分 x 高度47公分以內

| 螢幕尺寸 | 承重 | 俯仰角度 | 旋轉角度 | VESA |
|---------|----------------|--------|------|-----------|
| 37"~76" | 80KGS / 176lbs | 5°/10° | 0° | 800 X 400 |

MAC838

- 承重：6公斤
- 寬度：34公分
- 深度：30公分
- 高度可調整
- 適用於：MS8040
MS8045
MS6550



MS8040

- 符合VESA規格800x400MM
- 可俯仰調整(上5°/下10°)
- 高度可調約127.3~153.3公分
- 承載重量：70公斤
- 適用孔距：最大寬度82公分
最大高度48.2公分
- 適用尺寸：37~76" 顯示器
(電視壁掛孔距須符合上述標準)
- 附剎車輪
- 承板可再購
- 輔助架MAC838須另購

MS6550

- 符合VESA規格800x400MM
- 高度可調約145.7~206.2公分
- 可俯仰調整(上5°/下15°)
- 面板可隨時水平及垂直間轉換，無須使用工具
- 承載重量：60公斤
- 適用孔距：最大寬度81公分
最大高度50公分
- 適用尺寸：37~71" 顯示器
(電視壁掛孔距須符合上述標準)
- 附剎車輪
- 輔助架MAC838可另購
- 可另購承板(MAC230/MAC231)，參考封底



MS8065

- 鋁合金製、附剎車輪、承板需另購
- 面板可隨時水平(橫放)及垂直(直立)間轉換
- 適用孔距：寬度94.7公分 x 高度75.5公分以內

| 螢幕尺寸 | 承重 | 俯仰角度 | 旋轉角度 | VESA |
|----------|-----------------|-------|-----------|-----------|
| 60"~120" | 150KGS / 330lbs | 4°/2° | 0° or 90° | 800 X 600 |




MS8042

- 鋁合金製、附剎車輪
- 面板可隨時水平(橫放)及垂直(直立)間轉換
- 適用孔距：寬度81公分 x 高度42.2公分以內

| 螢幕尺寸 | 承重 | 俯仰角度 | 旋轉角度 | VESA |
|---------|----------------|--------|------|-----------|
| 37"~71" | 60KGS / 132lbs | 5°/10° | 360° | 800 X 400 |

MAC839

- 承重：6公斤
- 寬度：34公分
- 深度：30公分
- 高度可調整
- 適用於：MS0070
MC4660-2x1

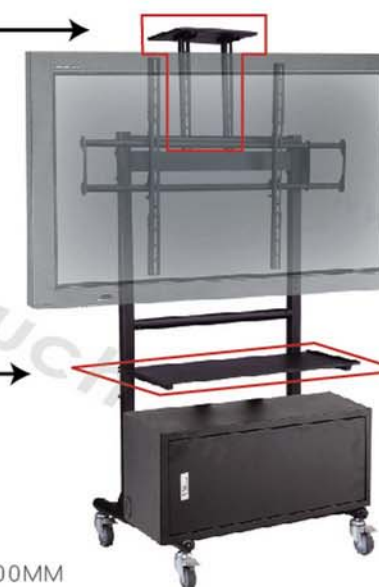

MAC217

- 承重：15公斤
- 寬度：90公分
- 深度：39公分
- 高度可調整
- 適用於：MS0070
MC4660-2x1

MS0070

- 符合VESA規格1000x800MM
- 可俯仰調整(上5°/下10°)
- 面板高度可調約175.5~195.5公分
- 承載重量：100公斤
- 適用孔距：最大寬度115.9公分
最大高度80.4公分
- 適用尺寸：56~103" 顯示器
(電視壁掛孔距須符合上述標準)
- 4輪皆為踩踏式雙剎車輪
- 置物箱須另購
- 承板MAC217須另購
- 輔助架MAC839須另購

置物箱

- 寬度：83公分
- 深度：45公分
- 高度：40公分
- 附鎖頭
- 適用於：MS0070
MC4660-2x1

MPJ067-S

- 投影機落地架
- 可俯仰調整(上20°/下20°)
- 高度可調約108~143公分
- 承載重量：20公斤
- 含承板(承重6公斤/高度可調)
- 附安全帶

